

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO PJET/LPN/011-2025

Referente a la obra pública para:

Construcción de techumbres en estacionamiento de:

Edificio del Distrito Judicial de Zaragoza, ubicado en: *Av. Reforma Sur, Barrio de Guardia, ubicado Zacatelco, Tlaxcala.*

Edificio del Distrito Judicial de Juárez, ubicado en: *Boulevard Yancuitalpan y Carretera Apizaco, Súper Manzana 21, Huamantla, Tlaxcala.*

Edificio del Distrito Judicial de Morelos, ubicado en: *Calle Gumersindo M. Hernández no. 155, Sexta Sección, Tlaxco, Tlaxcala.*

Edificio del Distrito Judicial de Ocampo, ubicado en: *Periférico Emilio Sánchez Piedras Esquina Calle 5 Sur no.15 Colonia el Mirador, Heroica Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, C.P. 90204.*

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Con fundamento en el artículo 35, fracción III, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, siendo las doce horas con treinta minutos del día **viernes veintiocho de marzo de dos mil veinticinco**, reunidos en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en la planta baja del edificio denominado Ciudad Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, Libramiento Apizaco – Huamantla, km 1.5, Santa Anita Huiloac, de Apizaco, Tlaxcala, con relación a la Licitación Pública Nacional número **PJET/LPN/011-2025 Referente a la obra pública para Construcción de techumbres en estacionamiento de:** Edificio del Distrito Judicial de Zaragoza, ubicado en: Av. Reforma Sur, Barrio de Guardia, ubicado Zacatelco, Tlaxcala; Edificio del Distrito Judicial de Juárez, ubicado en: Boulevard Yancuitalpan y Carretera Apizaco, Súper Manzana 21, Huamantla, Tlaxcala; Edificio del Distrito Judicial de Morelos, ubicado en: Calle Gumersindo M. Hernández no. 155, Sexta Sección, Tlaxco, Tlaxcala y Edificio del Distrito Judicial de Ocampo, ubicado en: Periférico Emilio Sánchez Piedras Esquina Calle 5 Sur no.15 Colonia el Mirador, Heroica Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, C.P. 90204., y conforme a lo dispuesto en el numeral 2.3.4. "Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones" de las bases de esta licitación, que a la letra dice:

"Viernes 28 de marzo de 2025, a las 12:30 horas, en el Salón de Usos Múltiples, ubicado del Planta Baja del Edificio denominado Ciudad Judicial, en Kilómetro 1.5 Libramiento Apizaco-Huamantla, Santa Anita Huiloac, Apizaco; Tlaxcala".

A continuación, el Contador Público Enrique Casillas Escamilla, en su carácter de Jefe de Oficina, encargado de la Subdirección de Recursos Humanos y Materiales dependiente de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, presenta a los Servidores Públicos y participantes presentes en este acto, conforme al registro de asistencia, para resolver y aclarar las dudas y cuestiones efectuadas conforme al numeral 2.3.2. de las bases del procedimiento, objeto de la presente Licitación, siendo las siguientes:



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



Por parte de los LICITANTES:

NOMBRE DEL LICITANTE: MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL S.A. DE C.V.		
1	REFERENCIA	De acuerdo con las bases de licitación, en la sección 3.2.1 Para Personas Morales , en el apartado DL-10 Originales de Estados de posición financiera y Estados de resultados , del 1 de enero de 2024 al 28 de febrero de 2025
	PREGUNTA	¿Los estados se presentarán en periodos mensuales o anuales (de enero a diciembre 2024 y de enero a febrero 2025)
	RESPUESTA	Deberá ser anual para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y mensual para los meses de enero y febrero 2025.
2	REFERENCIA	De acuerdo con las bases de licitación, en la sección 3.4 De la Proposición Económica (Sobre Dos) , apartado PE-13 Original de Carta Compromiso , segundo párrafo -Nota: Se deberán entregar los documentos PT-5, PT-9, PE-2, PE-3, PE-4, PE-5, PE-6, PE-7, PE-8, PE-9, PE-10, PE-11, por cada una de las obras motivo de esta licitación. - Con respecto al apartado PE-11 Programas Calendarizados párrafo a) programas de ejecución general de los trabajos.
	PREGUNTA	¿Cada obra se debe calendarizar con el periodo de 120 días de ejecución? O ¿Cada obra se calendariza en diferentes periodos dentro de los 120 días?
	RESPUESTA	Todas las obras se deberán calendarizar por separado y con periodo de ejecución de 120 días naturales.
3	REFERENCIA	De acuerdo con las bases de licitación, en el capítulo 7 ANEXOS DE BASES DE LICITACION , en el ANEXO I PROGRAMA DE PRUEBAS DE LABORATORIO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MANERA QUINCENAL .
	PREGUNTA	Debido a que no se menciona en algún apartado de las bases de licitación, ¿Se deben contemplar las pruebas de laboratorio?, ¿Las pruebas en base a que material son requeridas? y ¿los costos se consideran dentro de los análisis de precios unitarios o dentro de lo costos indirectos?
	RESPUESTA	SE DEBERÁ CONSIDERAR PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO EN CIMENTACIÓN E INCLUIR DENTRO DE LOS ANÁLISIS DEL PRECIOS UNITARIOS

ATENTAMENTE

Olaf Carrillo Aguilar
Nanacamilpa, Tlaxcala a 26 de marzo de 2025.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



NOMBRE DEL LICITANTE: ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
1	REFERENCIA	ANEXO I PROGRAMA DE PRUEBAS DE LABORATORIO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MANERA QUINCENAL
	PREGUNTA	DEBE OMITIRSE O EN QUE APARTADO DEBE INTEGRARSE EL ANEXO I YA QUE EN EL PUNTO 3.3 DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y 3.4 DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA NO EXISTE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y EN CAPITULO 7 ANEXOS DE BASES DE LICITACIÓN ESTA INTEGRADO
	RESPUESTA	Se deberán considerara en el punto PT-5. Programas calendarizados de ejecución de los trabajos de la Obra Pública

ATENTAMENTE

ING. ERNESTO RICO CASTILLO
ADMINISTRADOR ÚNICO

TIZATLÁN, TLAXCALA, TLAX., A 28 DE MARZO DE 2025

NOMBRE DEL LICITANTE: SANERI SA DE CV		
1	REFERENCIA	CATALOGO BASES (EXCEL)
	PREGUNTA	EN EL CATALOGO CONSIDERAN EL ACERO POR PIEZA, LA MEDIDA COMERCIAL ES POR KILO, ¿ACEPTA LA CONVOCANTE CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA?
	RESPUESTA	APEGARSE A BASES.
2	REFERENCIA	CATALOGO BASES (EXCEL)
	PREGUNTA	PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR SI, ¿LOS TECHUMBRES INCLUIRÁN BAJADAS PLUVIALES? DE SER POSITIVA A RESPUESTA, PODRÍA LA CONVOCANTE ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL MISMO Y EL CANALÓN
	RESPUESTA	APEGARSE A BASES.
3	REFERENCIA	CATALOGO BASES (EXCEL)
	PREGUNTA	DESPUES DE REALIZAR LA VISITA NOS PERCATAMOS QUE LOS M2 NO COINCIDEN CON LO PLASMADO EN EL ANEXO, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR LAS MEDIDAS A CONSIDERAR?
	RESPUESTA	APEGARSE A BASES
4	REFERENCIA	CATALOGO BASES (EXCEL)
	PREGUNTA	¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LA PROPUESTA ECONOMICA SERÁ CONFORME AL CATALOGO, O POR MEDIO DE UN PROYECTO TÉCNICO (PLANOS)?
	RESPUESTA	APEGARSE A BASES Y A LO ACORDADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DE ESTA LICITACIÓN.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



Atentamente

Daniela Reyes Carranza
Representante Legal
SANERI SA DE CV

NOMBRE DEL LICITANTE: SENDA COMERCIAL FH S.A. DE C.V.		
1	REFERENCIA	EXT.01 SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE A BASE DE TUBO NEGRO DE 4" CED.30 Y UNA ALTURA DE 4.20 M. EN DECLIVE A 3.20 M. INCLUYE: ROLADO, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, FLETES, MONTAJE, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, INGENIERÍA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRÚA, CARGA, TRASLADOS, P.U.O.T.
	PREGUNTA	REFERENTE A ESTE CONCEPTO, -NO MARCA EL TIPO DE SOLDADURA -SI LLEVA PINTURA Y QUE TIPO -SI LLEVA ALGUNA PLACA PARA FIJACION DE LA ESTRUCTURA.
	RESPUESTA	SE DEBERÁ CONSIDERAR SOLDADURA E-7018 PINTURA ESMALTE ACRILICO Y PLACA PARA FIJACION DE 35*35 CMS DE ESPESOR 1/2".
2	REFERENCIA	EST-05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPÁRRAGOS DE 3/4" ANCLADOS AL DADO INC. MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.
	PREGUNTA	EN EL CATALOGO MARCA 44 ESPARRAGO Y DE ACUERDO AL PROYECTO LLEVA 8 ESPARRAGO POR DADO. CUAL ES EL NUMERO DE ESPARRAGOS EN TOTAL?
	RESPUESTA	LA RESPUESTA SE PRECISA EN EL APARTADO DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE DE ESTA ACTA.

ATENTAMENTE

FABIOLA TRASLOSHEROS PULGAR
SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA A 26 DE MARZO DEL 2025



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



NOMBRE DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES Y PLANEACIONES PIEDRA DE AGUA SA DE CV		
1	REFERENCIA	DE ACUERDO A LOS PLANIMETRIA PROPORCIONADA
	PREGUNTA	MARCA QUE LLEVA UNA TRABE DE LIGA, SABER SI ES QUE SE VA A REALIZAR CON LAS MEDIDAS QUE MARCA Y LAS CANTIDADES EN METROS Y EN SU CASO ESPECIFICAR LAS DIMENSIONES.
	RESPUESTA	LA RESPUESTA SE PRECISA EN EL APARTADO DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE DE ESTA ACTA.

ATENTAMENTE

LUIS ARIEL HERNANDEZ CALDERON
PUEBLA, PUEBLA A 26 DE MARZO DEL 2025

POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE HACEN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES.

Con referencia la catalogo de conceptos se precisa lo siguiente:

- **EDIFICIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZARAGOZA, UBICADO EN: AV. REFORMA SUR, BARRIO DE GUARDIA, UBICADO ZACATELCO, TLAXCALA.**

Concepto EST-03

Dice: ZAPATA CUADRADA DE 1.30*1.30 CM 15 A 20 CM DE ALTO EN FORMA DE TRAPECIO, REFORZADA CON ACERO NUMERO 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO 200 KG/CM2 INC. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

Debe decir: ZAPATA AISLADA DE SECCIÓN DE 1.40*1.40* 0.20 MTS ARMADA CON VARILLA DEL NUMERO 3 $f_y=4200$ kg/cm2 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" INC, SUMINISTRO, COLOCACION, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

Concepto EST-04

Dice: DADO DE CONCRETO CON SECCIÓN DE 70*70 CM. CIMBRA Y DESCIMBRA CON UNA ALTURA DE 150 CM, ARMADO CON 8 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CONCRETO $F'c=250$ KG/CM2, ANCLAJE A LA ZAPATA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

Debe decir: DADO DE CONCRETO CON SECCIÓN DE 35* 35 CM. CON UNA ALTURA DE 1.40 MTS, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 5, $f_y=4200$ kg/cm2 ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 10 CM CONCRETO $F'c=250$ KG/CM2 T.M.A. 3/4", ANCLAJE A LA ZAPATA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

Y SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CANTIDAD DE **22 PIEZAS**

Concepto EST-05

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPÁRRAGOS DE 3/4" ANCLADOS AL DADO INC. MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CANTIDAD DE **176 PIEZAS**

Concepto EXT.02

Dice: SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR LAMINA, A BASE DE R-300 DE 1 1/2 * 3 " CALIBRE 18 Y LAMINA TIPO PLASTITEJA DE 5MM DE ESPESOR, COLOR ROJO. INCLUYE: SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, FLETES, MONTAJE, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO, DE SU UTILIZACIÓN, INGENIERÍA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRÚA, CARGA, TRASLADOS, P.U.O.T.

Debe decir: SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR LAMINA PLASTITEJA DE 5 MM DE ESPESOR, A BASE DE LARGUEROS OR 2 1/2" * 2 1/2" ESTRUCTURAL ESPESOR 4.8 MM, INCLUYE: SOLDADURA E-7018, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ACRÍLICO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, FLETES, MONTAJE, PIJAS, SELLADOR DE POLIETILENO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, INGENIERÍA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRÚA, CARGA, TRASLADOS, P.U.O.T.

Asimismo, se deberá considerar en la partida **ESTRUCTURA** el siguiente concepto con la clave **EXT.03**. TRABE DE LIGA "TL1" DE CONCRETO CON SECCIÓN DE 35*20 CM. CON UN ARMADO CON 5 VARILLAS DEL NO. 5, $f_y=4200\text{kg/cm}^2$ ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 10 CM CONCRETO $F'_c=250\text{ KG/CM}^2$, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, ANCLAJE A LA ZAPATA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.
CON UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES; CANTIDAD: 50

Con respecto a la ubicación:

Dice: ubicado en: *Av. Reforma Sur, Barrio de Guardia, ubicado Zacatelco, Tlaxcala.*

Debe decir: ubicado en: *Av. Reforma Sur, Barrio de Guardia, Municipio Zacatelco, Tlaxcala.*

- EDIFICIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUÁREZ, UBICADO EN: BOULEVARD YANCUITLALPAN Y CARRETERA APIZACO, SÚPER MANZANA 21, HUAMANTLA, TLAXCALA.

Concepto EST-03

Dice: ZAPATA CUADRADA DE 1.30*1.30 CM 15 A 20 CM DE ALTO EN FORMA DE TRAPECIO, REFORZADA CON ACERO NUMERO 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO 200 KG/CM2 INC. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

Debe decir: ZAPATA AISLADA DE SECCIÓN DE 1.40*1.40* 0.20 MTS ARMADA CON VARILLA DEL NUMERO 3 $f_y=4200\text{ kg/cm}^2$ A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" INC, SUMINISTRO, COLOCACION, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

Concepto EST-04

Dice: DADO DE CONCRETO CON SECCIÓN DE 70*70 CM. CIMBRA Y DESCIMBRA CON UNA ALTURA DE 150 CM, ARMADO CON 8 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CONCRETO $F'_c=250\text{ KG/CM}^2$, ANCLAJE A LA ZAPATA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

Debe decir: DADO DE CONCRETO CON SECCIÓN DE 35* 35 CM. CON UNA ALTURA DE 1.40 MTS, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 5, $f_y=4200\text{kg/cm}^2$ ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 10 CM CONCRETO $F'_c=250\text{ KG/CM}^2$ T.M.A. 3/4", ANCLAJE A LA ZAPATA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.
Y SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CANTIDAD DE 28 PIEZAS

Concepto EST-05

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPÁRRAGOS DE 3/4" ANCLADOS AL DADO INC. MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.
SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CANTIDAD DE 224 PIEZAS

Concepto EXT.02

Dice: SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR LAMINA, A BASE DE R-300 DE 1 1/2 * 3 " CALIBRE 18 Y LAMINA TIPO PLASTITEJA DE 5MM DE ESPESOR, COLOR ROJO. INCLUYE: SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, FLETES, MONTAJE, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, INGENIERÍA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRÚA, CARGA, TRASLADOS, P.U.O.T.

Debe decir: SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR LAMINA PLASTITEJA DE 5 MM DE ESPESOR, A BASE DE LARGUEROS OR 2 1/2" * 2 1/2" ESTRUCTURAL ESPESOR 4.8 MM, INCLUYE: SOLDADURA E-7018, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ACRÍLICO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, FLETES, MONTAJE, PIJAS, SELLADOR DE POLIETILENO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, INGENIERÍA DE



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



TALLER, CORTES, BISELADOS, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRÚA, CARGA, TRASLADOS, P.U.O.T.

Asimismo, se deberá considerar en la partida **ESTRUCTURA** el siguiente concepto con la clave **EXT.03**. TRABE DE LIGA "TL1" DE CONCRETO CON SECCIÓN DE 35*20 CM. CON UN ARMADO CON 5 VARILLAS DEL N.º 5, $f_y=4200\text{kg/cm}^2$ ESTRIBOS DEL N.º 3 A CADA 10 CM CONCRETO $F_c=250\text{ KG/CM}^2$, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 100 KG/CM² DE 5 CMS DE ESPESOR, ANCLAJE A LA ZAPATA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.
CON UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES; CANTIDAD: 40

- **EDIFICIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS, UBICADO EN: CALLE GUMERSINDO M. HERNÁNDEZ NO. 155, SEXTA SECCIÓN, TLAXCO, TLAXCALA.**

Concepto EST-03

Dice: ZAPATA CUADRADA DE 1.30*1.30 CM 15 A 20 CM DE ALTO EN FORMA DE TRAPECIO, REFORZADA CON ACERO NUMERO 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO 200 KG/CM² INC. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

Debe decir: ZAPATA AISLADA DE SECCIÓN DE 1.40*1.40* 0.20 MTS ARMADA CON VARILLA DEL NUMERO 3 $f_y=4200\text{ kg/cm}^2$ A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO 250 KG/CM² T.M.A. 3/4" INC, SUMINISTRO, COLOCACION, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

Concepto EST-04

Dice: DADO DE CONCRETO CON SECCIÓN DE 70*70 CM. CIMBRA Y DESCIMBRA CON UNA ALTURA DE 150 CM, ARMADO CON 8 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CONCRETO $F_c=250\text{ KG/CM}^2$, ANCLAJE A LA ZAPATA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

Debe decir: DADO DE CONCRETO CON SECCIÓN DE 35* 35 CM. CON UNA ALTURA DE 1.40 MTS, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL N.º 5, $f_y=4200\text{kg/cm}^2$ ESTRIBOS DEL N.º 3 A CADA 10 CM CONCRETO $F_c=250\text{ KG/CM}^2$ T.M.A. 3/4", ANCLAJE A LA ZAPATA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

Y SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CANTIDAD DE 26 PIEZAS

Concepto EST-05

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPÁRRAGOS DE 3/4" ANCLADOS AL DADO INC. MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CANTIDAD DE 208 PIEZAS

Concepto EXT.02

Dice: SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR LAMINA, A BASE DE R-300 DE 1 1/2 * 3 " CALIBRE 18 Y LAMINA TIPO PLASTITEJA DE 5MM DE ESPESOR, COLOR ROJO. INCLUYE SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, FLETES, MONTAJE, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, INGENIERÍA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRÚA, CARGA, TRASLADOS, P.U.O.T.

Debe decir: SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR LAMINA PLASTITEJA DE 5 MM DE ESPESOR, A BASE DE LARGUEROS OR 2 1/2"*2 1/2" ESTRUCTURAL ESPESOR 4.8 MM, INCLUYE: SOLDADURA E-7018, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ACRÍLICO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, FLETES, MONTAJE, PIJAS, SELLADOR DE POLIETILENO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, INGENIERÍA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRÚA, CARGA, TRASLADOS, P.U.O.T.

Asimismo, se deberá considerar en la partida **ESTRUCTURA** el siguiente concepto con la clave **EXT.03**. TRABE DE LIGA "TL1" DE CONCRETO CON SECCIÓN DE 35*20 CM. CON UN ARMADO CON 5 VARILLAS DEL N.º 5, $f_y=4200\text{kg/cm}^2$ ESTRIBOS DEL N.º 3 A CADA 10 CM CONCRETO $F_c=250\text{ KG/CM}^2$, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 100 KG/CM² DE 5 CMS DE ESPESOR, ANCLAJE A LA ZAPATA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.
CON UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES; CANTIDAD: 40



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



- **EDIFICIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE OCAMPO, UBICADO EN: PERIFÉRICO EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS ESQUINA CALLE 5 SUR NO.15 COLONIA EL MIRADOR, HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, TLAXCALA, C.P. 90204.**

Concepto PRE-6

Dice: ZAPATA CUADRADA DE 1.30*1.30 CM 15 A 20 CM DE ALTO EN FORMA DE TRAPECIO, REFORZADA CON ACERO NUMERO 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO 200 KG/CM2 INC. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

Debe decir: ZAPATA AISLADA DE SECCIÓN DE 1.40*1.40* 0.20 MTS ARMADA CON VARILLA DEL NUMERO 3 $f_y=4200$ kg/cm2 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" INC, SUMINISTRO, COLOCACION, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

Concepto PRE-7

Dice: DADO DE CONCRETO CON SECCIÓN DE 70*70 CM. CIMBRA Y DESCIMBRA CON UNA ALTURA DE 150 CM, ARMADO CON 8 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CONCRETO $F'c=250$ KG/CM2, ANCLAJE A LA ZAPATA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

Debe decir: DADO DE CONCRETO CON SECCIÓN DE 35* 35 CM. CON UNA ALTURA DE 1.40 MTS, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 5, $f_y=4200$ kg/cm2 ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 10 CM CONCRETO $F'c=250$ KG/CM2 T.M.A. 3/4", ANCLAJE A LA ZAPATA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

Y SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CANTIDAD DE **32 PIEZAS**

Concepto PRE-8

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPÁRRAGOS DE 3/4" ANCLADOS AL DADO INC. MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CANTIDAD DE **256 PIEZAS**

Concepto PRE-11

Dice: SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR LAMINA, A BASE DE R-300 DE 1 1/2 * 3 " CALIBRE 18 Y LAMINA TIPO PLASTITEJA DE 5MM DE ESPESOR, COLOR ROJO. INCLUYE: SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, FLETES, MONTAJE, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, INGENIERÍA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRÚA, CARGA, TRASLADOS, P.U.O.T.

Debe decir: SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR LAMINA PLASTITEJA DE 5 MM DE ESPESOR, A BASE DE LARGUEROS OR 2 1/2" * 2 1/2" ESTRUCTURAL ESPESOR 4.8 MM, INCLUYE: SOLDADURA E-7018, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ACRÍLICO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, FLETES, MONTAJE, PIJAS, SELLADOR DE POLIETILENO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, INGENIERÍA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRÚA, CARGA, TRASLADOS, P.U.O.T.

Asimismo, se deberá considerar en la partida **ESTRUCTURA** el siguiente concepto con la clave **EXT.03. TRABE DE LIGA "TL1"** DE CONCRETO CON SECCIÓN DE 35*20 CM. CON UN ARMADO CON 5 VARILLAS DEL NO. 5, $f_y=4200$ kg/cm2 ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 10 CM CONCRETO $F'c=250$ KG/CM2, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, ANCLAJE A LA ZAPATA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

CON UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES; CANTIDAD: 70

Asimismo, se aclara que el licitante que resulte ganador deberá nombrar a un responsable solidario previamente a la firma del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 54, fracción XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



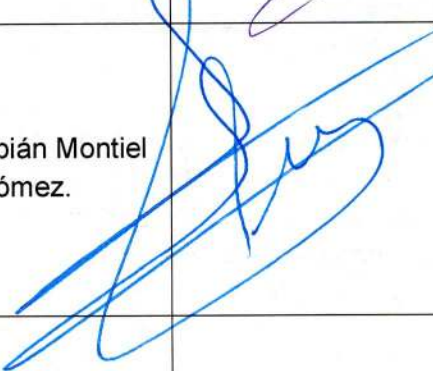


CONSEJO DE LA JUDICATURA
CEJ
DEL ESTADO DE TLAXCALA

De la misma manera, se hace del conocimiento a los Servidores Públicos y participantes aquí presentes, que la **presentación de propuestas y apertura técnica, se llevará a cabo el día martes 1 de abril del año en curso, a las nueve horas en este mismo lugar,** para los efectos legales e inherentes a los que corresponda.

Siendo las trece horas con seis minutos del día de su inicio, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente Junta de Aclaraciones Referente a la obra pública para Construcción de techumbres en estacionamiento de: Edificio del Distrito Judicial de Zaragoza; Edificio del Distrito Judicial de Juárez; Edificio del Distrito Judicial de Morelos y Edificio del Distrito Judicial de Ocampo, del presente procedimiento de Licitación, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron y proporcionando en este acto **copia simple** a cada uno de los asistentes.

SERVIDORES PÚBLICOS:

ADSCRIPCIÓN	NOMBRE	FIRMA
Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Mtra. Anel Bañuelos Meneses.	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Violeta Fernández Vázquez	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Germán Mendoza Papalotzi.	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Alejandra Cosetl Flores.	

Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Miguel Sánchez Ramírez.	
Contralor del Poder Judicial e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. José Fernando Guzmán Zárate.	
Tesorero del Poder Judicial e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	C.P. Fabián Montiel Gómez.	
Secretaria Ejecutiva e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Midory Castro Bañuelos.	
Jefe de Oficina, encargado de la Subdirección de Recursos Humanos y Materiales	C.P. Enrique Casillas Escamilla	

LICITANTES PARTICIPANTES:

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN.	NOMBRE DE QUIEN ASISTE:	FIRMA
SANERI S.A. DE C.V.	Israel Lueio Colis	
ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Ing. Jorge Angel Paredes Salinas	
MATERIALES ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL, S.A. DE C.V.	Y Arq. Emmanuel Vaquero Tlilayata	
SENDA COMERCIAL FH S.A. DE C.V.	Juanmy Garcia TELLEZ	
CONSTRUCCIONES Y PLANEACIONES PIEDRA DE AGUA S.A. DE C.V.	by Jorge Sanchez Nava	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



LICITACIÓN NÚMERO PJET/LPN/011-2025

REFERENTE A LA OBRA PÚBLICA DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN ESTACIONAMIENTO DE:

- Edificio del Distrito Judicial de Zaragoza, ubicado en: Av. Reforma Sur, Barrio de Guardia, ubicado Zacatelco, Tlaxcala.
- Edificio del Distrito Judicial de Juárez, ubicado en: Boulevard Yancuitalpan y Carretera Apizaco, Súper Manzana 21, Huamantla, Tlaxcala.
- Edificio del Distrito Judicial de Morelos, ubicado en: Calle Gumerindo M. Hernández no. 155, Sexta Sección, Tlaxco, Tlaxcala.
- Edificio del Distrito Judicial de Ocampo, ubicado en: Periférico Emilio Sánchez Piedras Esquina Calle 5 Sur no.15 Colonia el Mirador, Heroica Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, C.P. 90204.







LICITANTES QUE PARTICIPAN EN EMISIÓN DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO (MÓVIL Y/O FIJO)	HORA	FIRMA
SANERI S.A. DE C.V.	Israel Lucio Colis	sonavantes@gmail.com	246 255 8639	12:12	
ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Ing. Jorge Angel Paredes Salinas	ercasacv@prodigy.net.mx	241 138 5146	12:28	
MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL, S.A. DE C. V.	Arq. Emmanuel vaquero Tlilayatzil	bricoladm@gmail.com	246 106 7343	12:28	
SENDA COMERCIAL FH S.A. DE C.V.	HOURANY GARCIA FELIZ	Sendacomercial418@gmail.com	2228135374	12:28	
CONSTRUCCIONES Y PLANEACIONES PIEDRA DE AGUA S.A. DE C.V.	Ing. Jorge Sanchez Nolasco		246 125 2048	12:29	

LISTA DE ASISTENCIA DEL DÍA VIERNES VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO PARA LA EMISIÓN DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA Y PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NÚMERO PJET/LPN/011-2025, REFERENTE A LA OBRA PÚBLICA DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN ESTACIONAMIENTO DE:

- Edificio del Distrito Judicial de Zaragoza, ubicado en: Av. Reforma Sur, Barrio de Guardia, ubicado Zacatelco, Tlaxcala.
- Edificio del Distrito Judicial de Juárez, ubicado en: Boulevard Yancuitalpan y Carretera Apizaco, Súper Manzana 21, Huamantla, Tlaxcala.
- Edificio del Distrito Judicial de Morelos, ubicado en: Calle Gumersindo M. Hernández no. 155, Sexta Sección, Tlaxco, Tlaxcala.
- Edificio del Distrito Judicial de Ocampo, ubicado en: Periférico Emilio Sánchez Piedras Esquina Calle 5 Sur no.15 Colonia el Mirador, Heroica Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, C.P. 90204.

POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS

NOMBRE	ADSCRIPCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO	FIRMA
Ing. Luis Ruben Aztatzí Portillo	En representación del Tesorero Mtro Fabián Montiel Gómez	
LIC. LEONARDO FAUSTO MUÑOZ PÉREZ	PRESENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	
Lic. Alejandra Fernández Sánchez	En representación de la Consejera Lic. Violeta Fernández Vazquez.	
Lic. Jorge Augusto González Cortés	En representación del Consejo Mtro. Germán Mendoza Papalotzi	
Lic. Miriam Araceli Cortés Molina	En representación de la Consejera Lic. Alejandra Cosatl Flores	
Lic. Ivette Mayte Hernández Hernández	En representación del Consejero Lic. Miguel Sánchez Ramírez	
C.P. Enrique Casillas Escamilla	Dirección de Recursos Humanos y Materiales	